
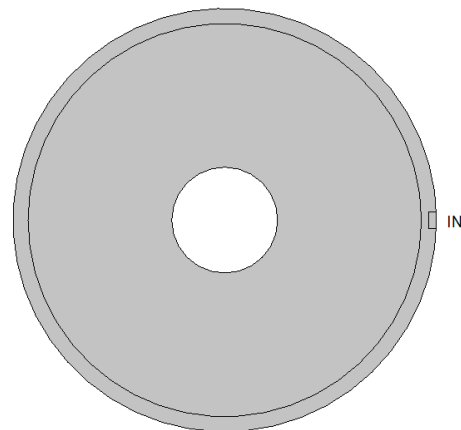


**Cavum 3.500 Liter / 8,5m<sup>2</sup> infiltratie**

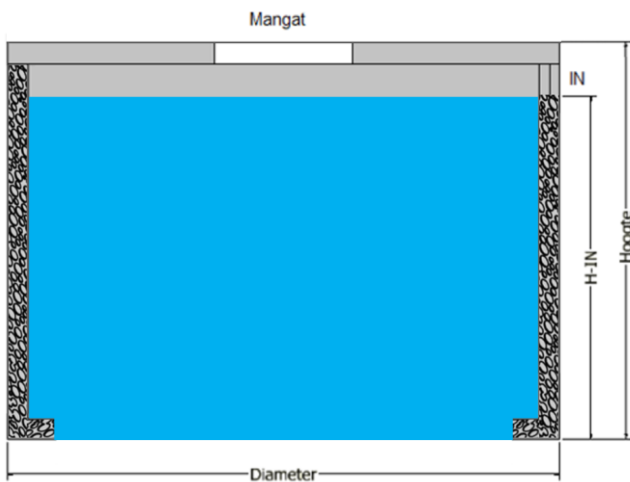

Technische kenmerken		Opties	
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig <b>poreus beton</b> met</li> <li>▲ 115 liter/m<sup>2</sup>/min</li> <li>▲ Geschikt voor verkeersbelasting A15kN</li> <li>▲ Mangate centraal Ø 700 mm.</li> <li>▲ Maximum inbouwdiepte 60 cm.</li> <li>▲ 1 voorgeperforeerde aansluiting.</li> <li>▲ Uitsparing voorzien in de bodem.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Kernboringen met rubberdichting (SBR).</li> <li>▲ Quadrum ophogingen 30/50cm.</li> <li>▲ Gietijzeren deksel.</li> <li>▲ Verstevigde kopplaat geschikt voor verkeersbelasting B125kN</li> </ul>	

Inhoud	Diameter	Hoogte	H (IN)	Gewicht	Mangate	WD B/O *
3.500 L	1,95 m	1,65 m	1,45 m	3.000 kg	Ø 700	9/11

\*WD B/O = Wanddikte Boven/Onder