



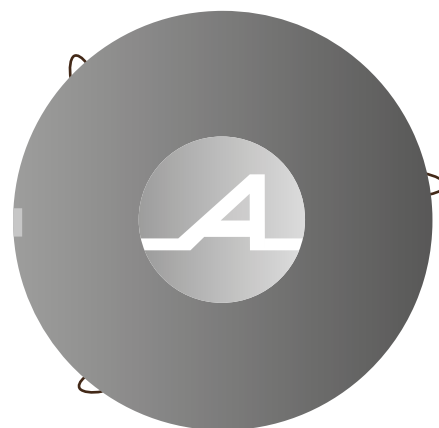

## INFILTRATIEPUT 2.000 LITER B125kN

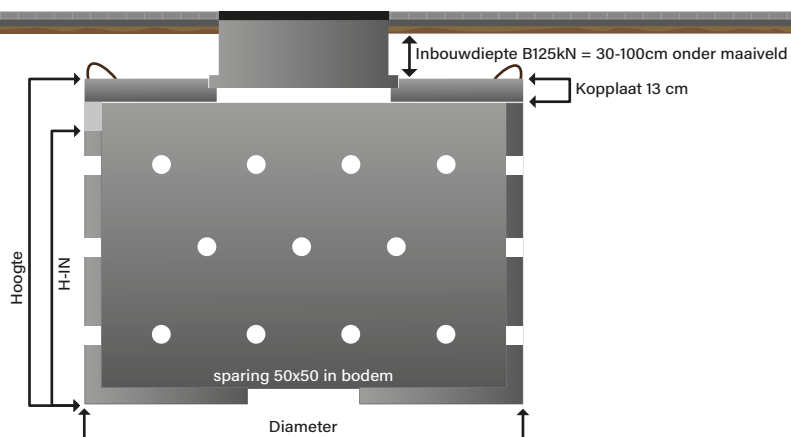

Inhoud	Diameter	Hoogte	Hoogte-IN	Gewicht	Mangaf	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
2.000 Liter	1,70m	1,25m	0,85m	2.090kg	Ø 70cm	4m <sup>2</sup>	2m <sup>2</sup>

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

### Technische kenmerken

- De kuip is monolithischgeproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrield beton)
- B125kN- geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- 1 ruwe sparing diameter 125mm

### Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel