




INFILTRATIEPUT 8.000 LITER B125kN

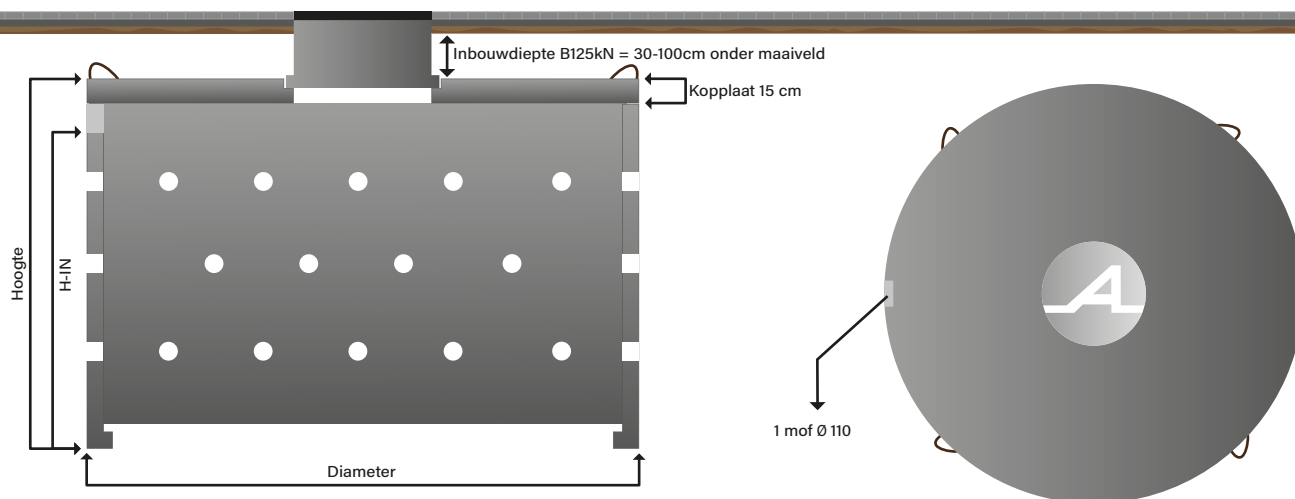

Inhoud	Diameter	Hoogte	Hoogte-IN	Gewicht	Mangal	WD B/O*	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
8.000 Liter	2,80m	1,95m	1,60m	6.450kg	Ø 70cm	8/10 cm	12,4m ²	3m ²

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- B125kN- geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- 1 mof Ø 110

Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

