



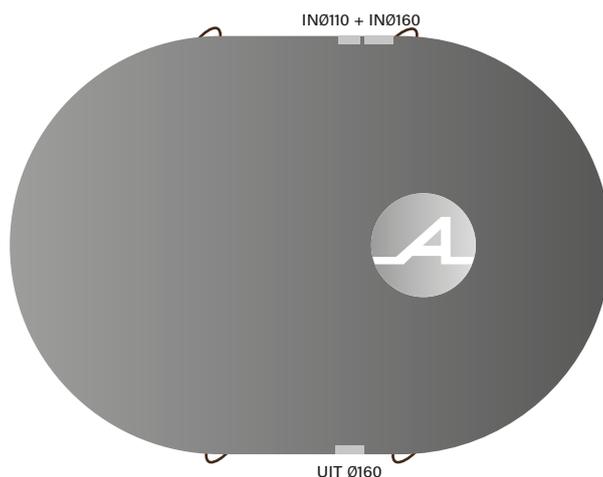

## REGENWATERPUT 20.000 LITER B125kN

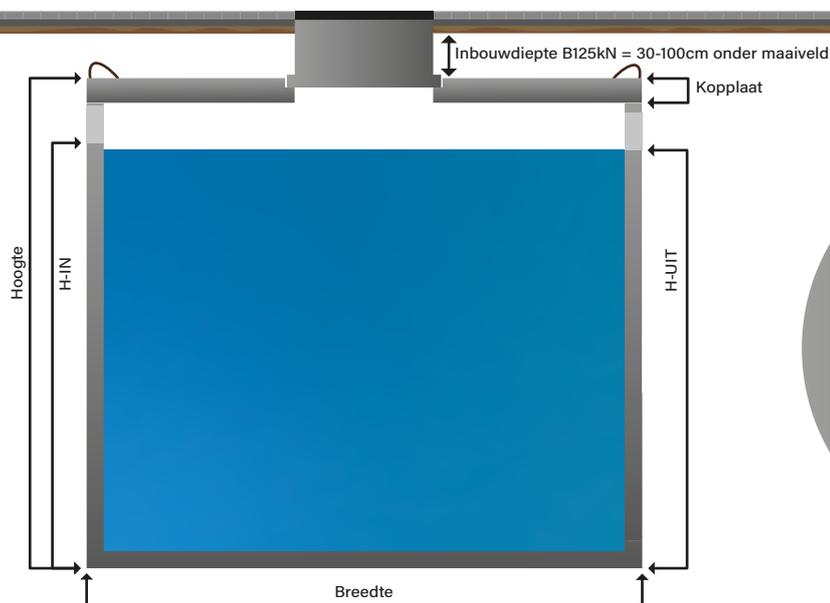

Inhoud	Breedte	Lengte	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangate	WD B/O*	Kopplaat
20.000 Liter	2,80m	4,05m	2,58m	2,17 m	2,11m	10.850kg	Ø 70cm	8/10cm	15cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

### Technische kenmerken

- Gefabriceerd uit zelfverdichtend beton druksterkte C45/55, Milieuklasse XC4/XF3 Omgevingsklasse EE4
- B125kN- geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)
- 3 PVC aansluitingen

### Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen (30 of 50cm)
- Gietijzeren Deksel
- Regenwaterfilter (ingebouwd met rustige toevoer, terugslagklep en overloopsifon)
- 2 Componenten epoxycoating inwendig.