



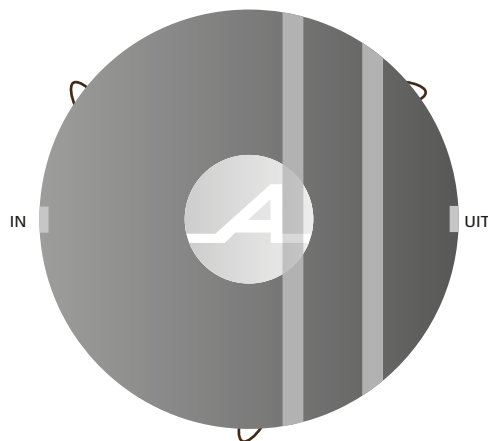

## SEPTISCHE PUT 20 E.B. A15kN

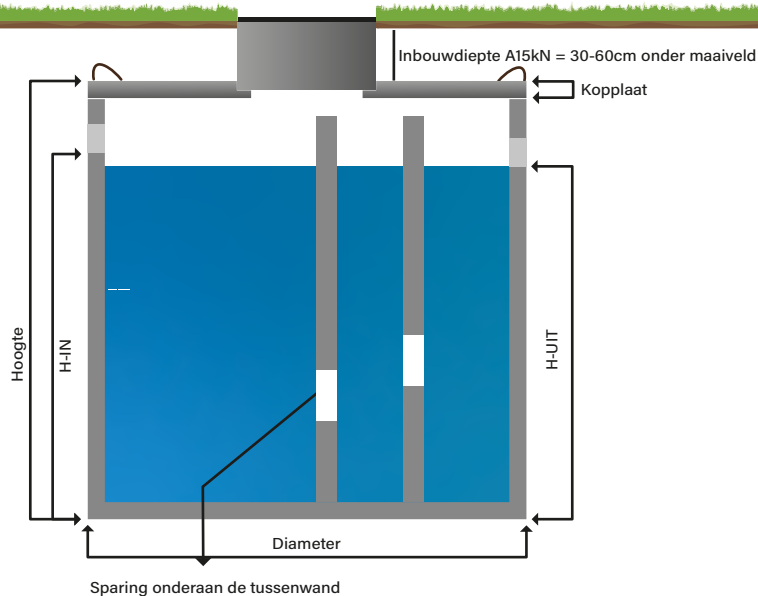

Nuttige inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangot	WD B/O*	Kopplaat
5.300 Liter	2,25m	2,05m	1,67m	1,65m	4.550kg	Ø70cm	7/9 cm	10cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

### Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)
- 2 ruwe sparingen Ø160

### Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel