



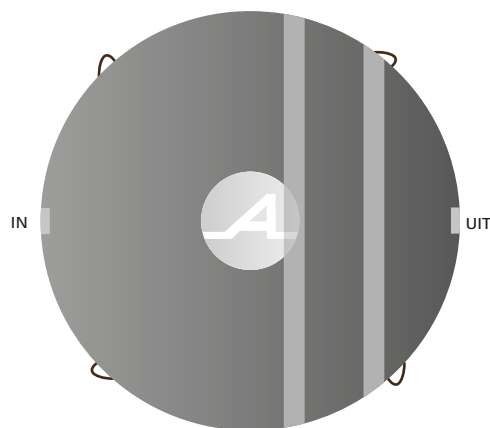

SEPTISCHE PUT 35 E.B. B125kN

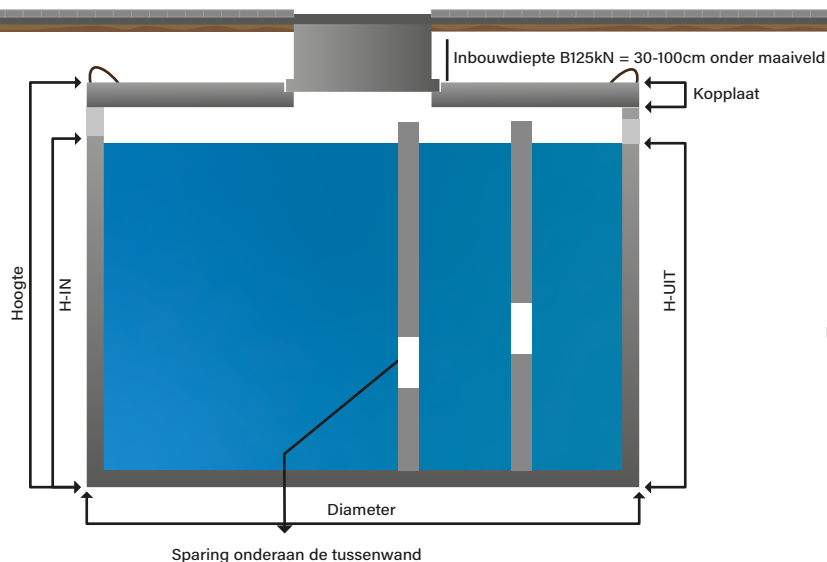

Nuttige inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangaf	WD B/O*	Kopplaat
8.650 Liter	2,80m	2,15m	1,75m	1,70m	8.020kg	Ø70cm	7/9 cm	15cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- B125kN- geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)
- 2 ruwe sporingen Ø160

Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel