



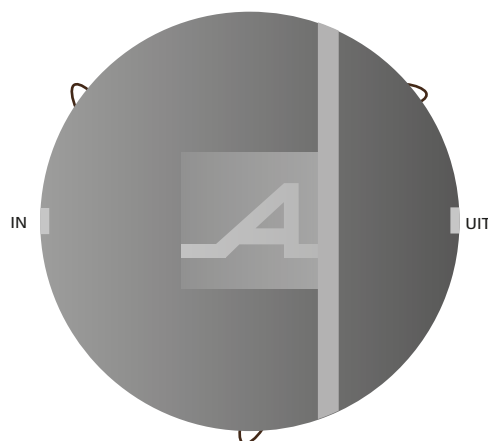

SEPTISCHE PUT 5 E.B. A15kN

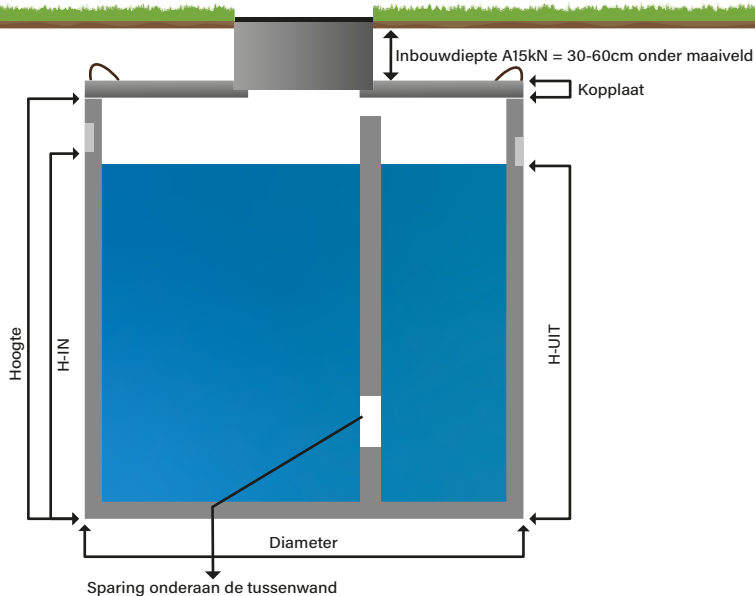

Nuttige inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangaf	WD B/O*	Kopplaat
1.500 Liter	1,50m	1,50m	1,12m	1,10m	1.700kg	50x50cm	6/8 cm	10cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)
- 2 voorgeperforeerde aansluitingen Ø110

Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

