
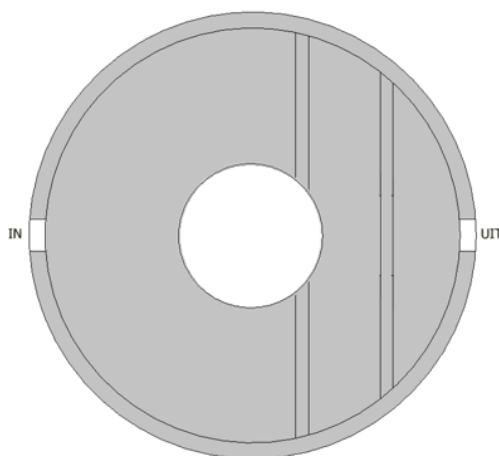


Septische put 16 - 35 E.B.

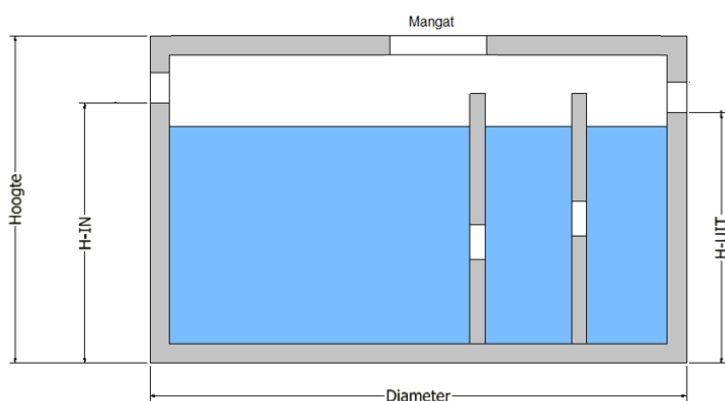

Technische kenmerken	Opties
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit C35/45 EE3. ▲ Machinaal getrild beton. ▲ Niet geschikt voor verkeersbelasting. ▲ 2 mangaten 50 x 50 cm. ▲ Maximum inbouwdiepte 60 cm. ▲ 2 x ruwe sparring \varnothing 160 mm: IN en OUT. 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Verstevigde kopplaat klasse B125kN. ▲ PVC instortmoffen. ▲ Kernboringen met rubberdichting (SBR). ▲ Ophogingen. ▲ Gietijzeren deksel.

Type	Inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangate	WD B/O*
S16	4.450 L	2,25 m	1,80 m	1,44 m	1,40 m	4.100 kg	\varnothing 700	7/9
S20	5.300 L	2,25 m	2,05 m	1,67 m	1,65 m	4.550 kg	\varnothing 700	7/9
S25	6.400 L	2,80 m	1,70 m	1,35 m	1,30 m	5.700 kg	\varnothing 700	8/10
S30	7.500 L	2,80 m	1,90 m	1,55 m	1,50 m	6.000 kg	\varnothing 700	8/10
S35	8.650 L	2,80 m	2,10 m	1,75 m	1,70 m	7.300 kg	\varnothing 700	8/10

*WD B/O = Wanddikte Boven/Onder