


Septische put 5 E.B.

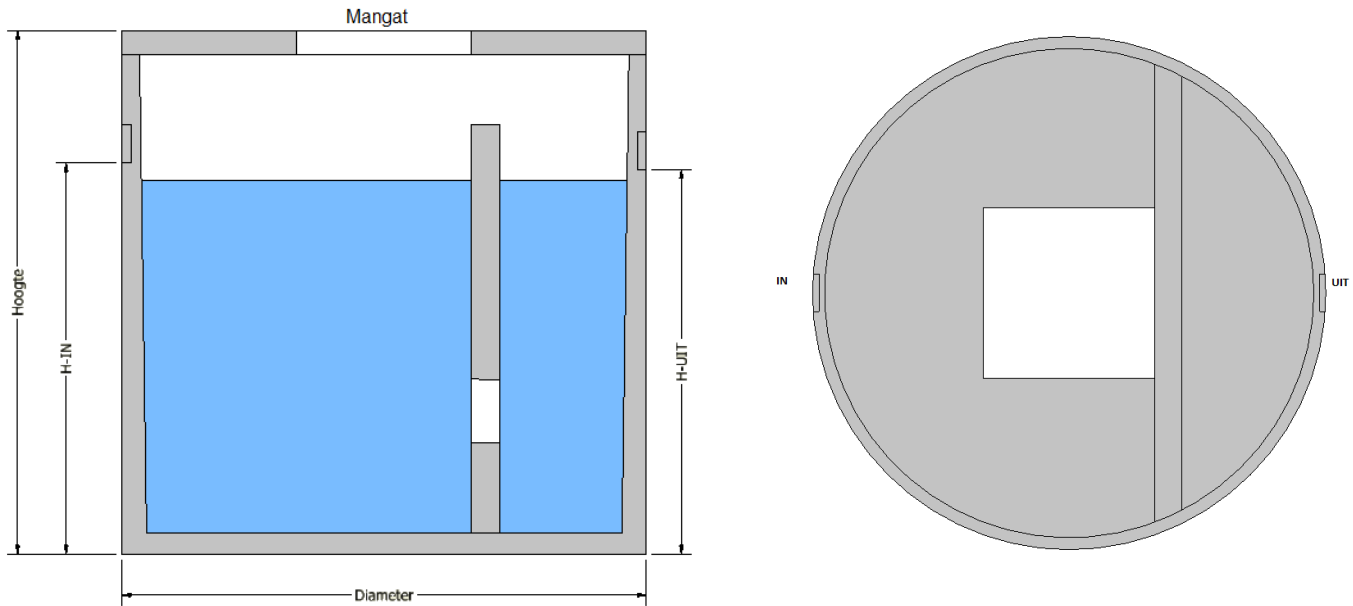

Technische kenmerken	Opties
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit C35/45 EE3. ▲ Machinaal getrild beton. ▲ Niet geschikt voor verkeersbelasting. ▲ Mangat centraal 50 x 50 cm. ▲ Maximum inbouwdiepte 60 cm. ▲ 2 voorgeperforeerde aansluitingen $\varnothing 110$. 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ PVC instortmoffen. ▲ Kernboringen met rubberdichting (SBR). ▲ Ophogingen. ▲ Gietijzeren deksel.

Inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangat	WD B/O *
1.500 L	1,50 m	1,50 m	1,12 m	1,10 m	1.700 kg	50 x 50	6/8

*WD B/O = Wanddikte Boven/Onder