



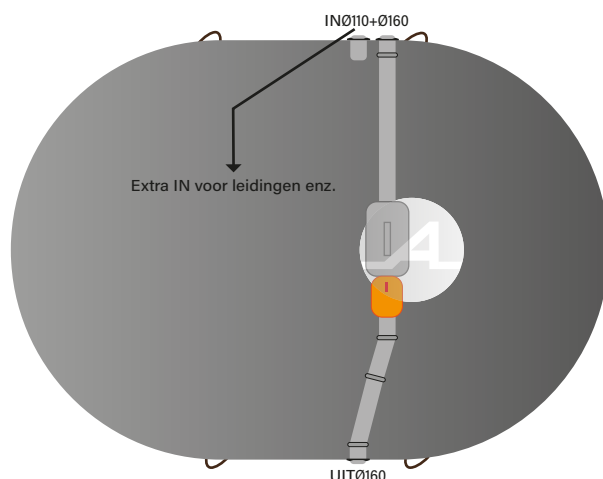

REGENWATERPUT 20.000 LITER A15kN + FILTER

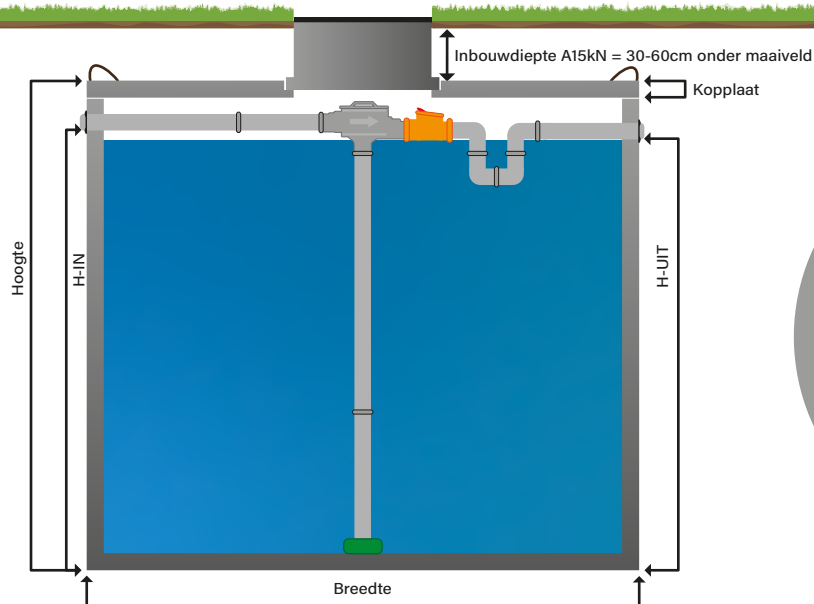

Inhoud	Breedte	Lengte	Hoogte	H-IN	H-UIT	Gewicht	Mangaf	WD B/O*	Kopplaat
20.000 Liter	2,80m	4,05m	2,50m	2,17m	2,11m	9.200kg	Ø 70cm	8/10cm	10cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- Gefabriceerd uit zelfverdichtend beton druksterkte C45/55, Milieuklasse XC4/XF3 Omgevingsklasse EE4
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- Gegarandeerde waterdichtheid tot watervoerend bereik (10cm onder onderzijde kopplaat)

Opties

- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

Voordelen t.o.v. standaard regenwaterput

De put is voorzien van een ingebouwd filtersysteem. Men heeft keuze tussen 3 filters:
 - Trident G150, G325 en G450
 (geschikt voor dakopp. tot 150m² / 325m² / 450m²)

De put is door ons voorzien van 3 aansluitingen en de volledige installatie van filter met inbegrip van buiswerk, terugslagklep, overloopsifon en een rustige toevoer

**Hoogtes IN/UIT blijven hetzelfde voor de 3 filters*