


## Zinkput 2.000 L en 3.000 L (zonder bodem)

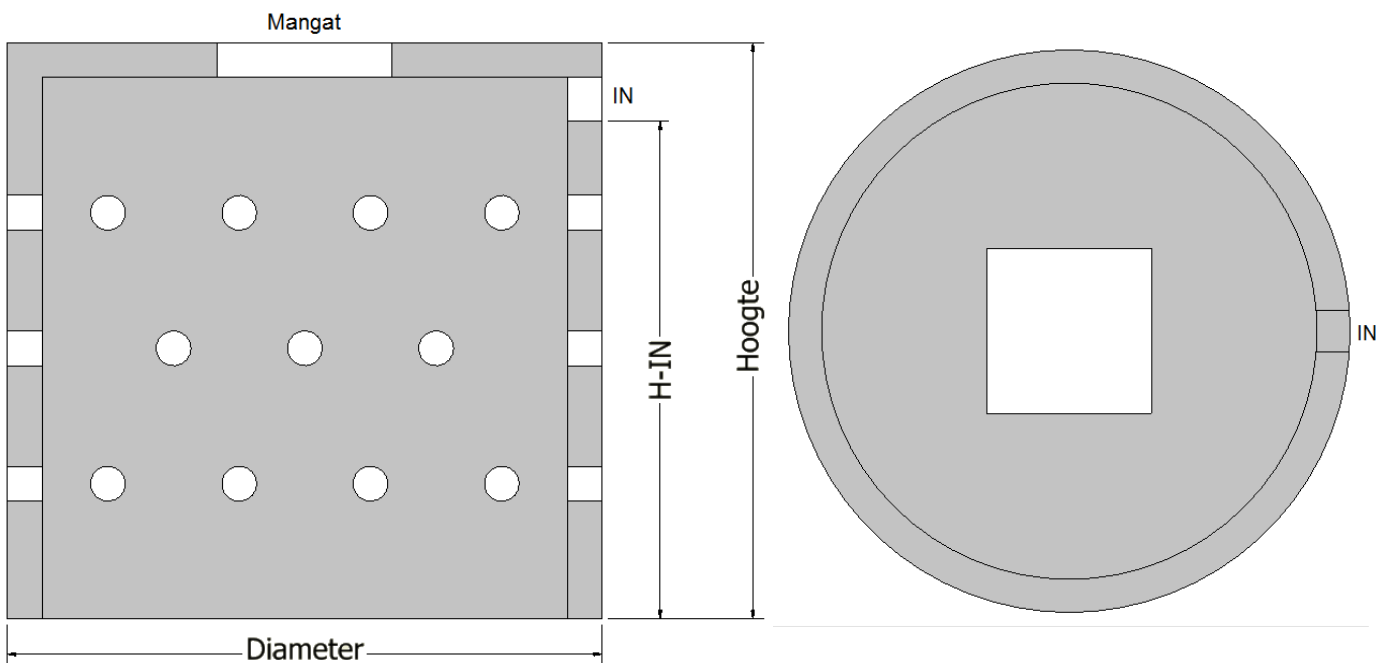

Technische kenmerken	Opties
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit C35/45 EE3.</li> <li>▲ Machinaal getrild beton.</li> <li>▲ Niet geschikt voor verkeersbelasting.</li> <li>▲ Mangat centraal 50 x 50 cm.</li> <li>▲ Maximum inbouwdiepte 60 cm.</li> <li>▲ 1 ruwe sparring <math>\varnothing 125</math> mm.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Kernboringen met rubberdichting (SBR).</li> <li>▲ Ophogingen.</li> <li>▲ Gietijzeren deksel.</li> </ul>

Inhoud	Diameter	Hoogte	H (IN)	Gewicht	Mangat	WD B/O *	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
2.000 L	1,70 m	1,12 m	0,85 m	1.200 kg	50 x 50	6/8	4m <sup>2</sup>	2m <sup>2</sup>
3.000 L	1,70 m	1,62 m	1,40 m	1.590 kg	50 x 50	6/8	6,4m <sup>2</sup>	2m <sup>2</sup>

\*WD B/O = Wanddikte Boven/Onder