
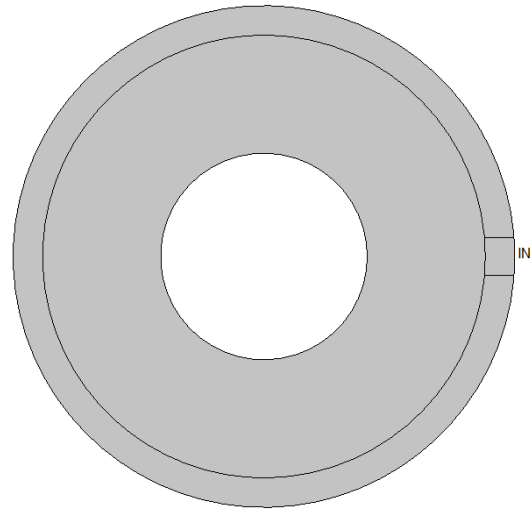


Zinkput klasse B125kN 2.000 L en 3.000 L

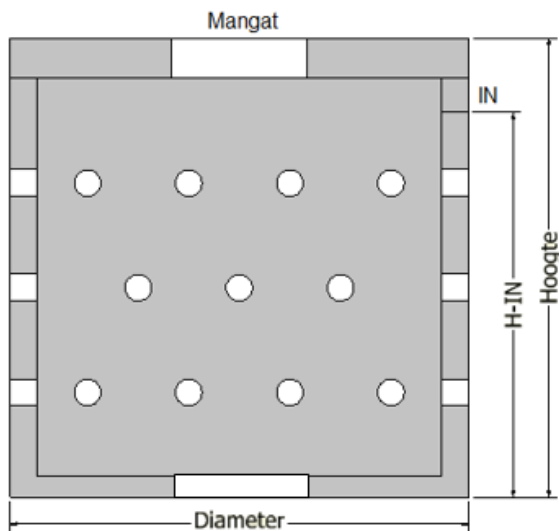

Technische kenmerken	Opties
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit C35/45 EE3. ▲ Machinaal getrild beton. ▲ Geschikt voor verkeersbelasting B125kN. ▲ Mangat centraal \varnothing 700 mm. ▲ Maximum inbouwdiepte 100 cm. ▲ 1 ruwe sparing \varnothing125 mm. ▲ Uitsparing bodem 50x50cm. 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Kernboringen met rubberdichting (SBR). ▲ Ophogingen. ▲ Gietijzeren deksel.

Inhoud	Diameter	Hoogte	H (IN)	Gewicht	Mangat	WD B/O *	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
2.000 L	1,70 m	1,25 m	1,00 m	2.090 kg	\varnothing 700	6/8	4m ²	0,25m ²
3.000 L	1,70 m	1,75 m	1,50 m	2.360 kg	\varnothing 700	6/8	6,4m ²	0,25m ²

*WD B/O = Wanddikte Boven/Onder