


## Zinkput 5.000 L – 10.000 L

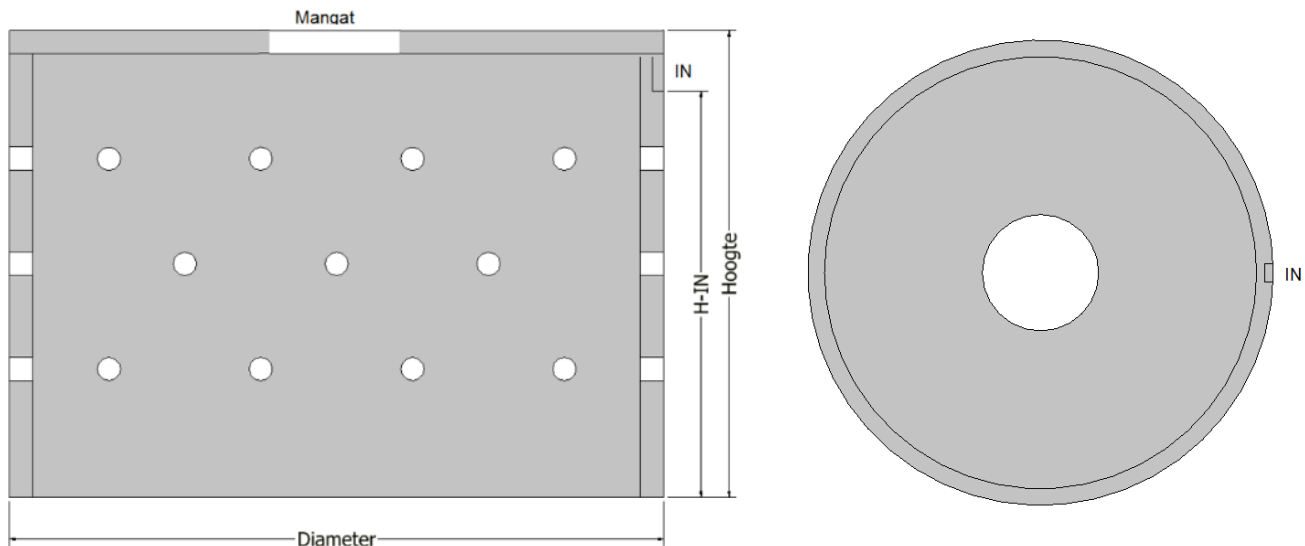

Technische kenmerken	Opties
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit C35/45 EE3.</li> <li>▲ Machinaal getrild beton.</li> <li>▲ Niet geschikt voor verkeersbelasting.</li> <li>▲ Mangat excentrisch 50 x 50 cm.</li> <li>▲ Maximum inbouwdiepte 60 cm.</li> <li>▲ 1 voorgeperforeerde aansluiting.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Kernboringen met rubberdichting (SBR).</li> <li>▲ Ophogingen.</li> <li>▲ Gietijzeren deksel.</li> </ul>

Inhoud	Diameter	Hoogte	H (IN)	Gewicht	Mangaat	WD B/O *	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
5.000 L	2,25 m	1,80 m	1,60 m	3.150 kg	700 (centraal)	7/9	10,90m <sup>2</sup>	2m <sup>2</sup>
7.500 L	2,80 m	1,60 m	1,35 m	3.985 kg	700 (centraal)	8/10	11,40m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>
10.000 L	2,80 m	2,10 m	1,85 m	4.750 kg	700 (centraal)	8/10	15,4m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>

\*WD B/O = Wanddikte Boven/Onder