
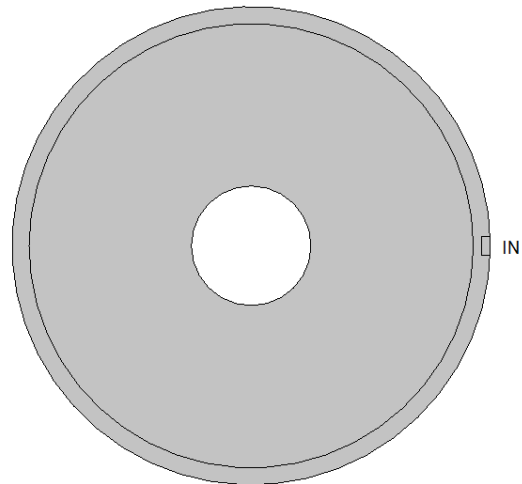


Zinkput klasse B125kN 5.000 L – 10.000 L

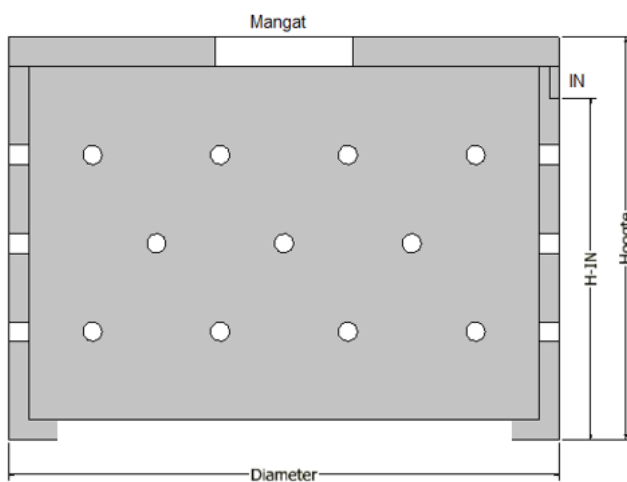

Technische kenmerken	Opties
<ul style="list-style-type: none"> ▲ Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit C35/45 EE3. ▲ Machinaal getrild beton. ▲ Geschikt voor verkeersbelasting B125kN ▲ Mangaf centraal \varnothing 700 mm. ▲ Maximum inbouwdiepte 100 cm. ▲ 1 voorgeperforeerde aansluiting. ▲ Uitsparing voorzien in de bodem. 	<ul style="list-style-type: none"> ▲ Kernboringen met rubberdichting (SBR). ▲ Ophogingen. ▲ Gietijzeren deksel.

Inhoud	Diameter	Hoogte	H (IN)	Gewicht	Mangaf	WD B/O *	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
5.000 L	2,25 m	1,80 m	1,60 m	4.320 kg	\varnothing 700	7/9	10,9m ²	2m ²
7.500 L	2,80 m	1,60 m	1,35 m	6.320 kg	\varnothing 700	8/10	11,4m ²	3m ²
10.000 L	2,80 m	2,10 m	1,85 m	7.220 kg	\varnothing 700	8/10	15,4m ²	3m ²

*WD B/O = Wanddikte Boven/Onder