
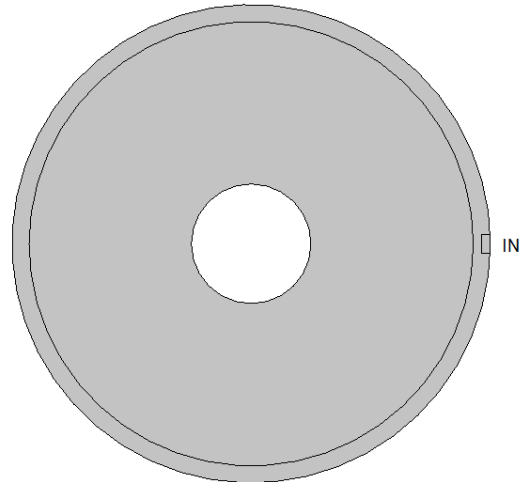


## Zinkput klasse B125kN 5.000 L – 10.000 L

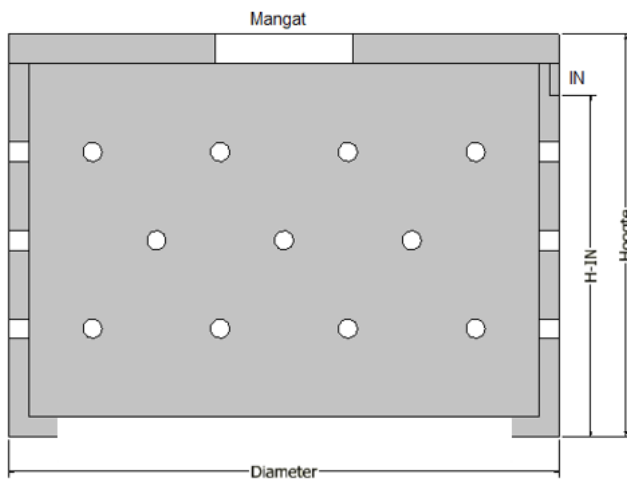

Technische kenmerken				Opties		
<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Monolithisch geproduceerde kuip uit hoogwaardig beton met betonkwaliteit C35/45 EE3.</li> <li>▲ Machinaal getrild beton.</li> <li>▲ Geschikt voor verkeersbelasting B125kN</li> <li>▲ Mangaf centraal <math>\varnothing</math> 700 mm.</li> <li>▲ Maximum inbouwdiepte 100 cm.</li> <li>▲ 1 voorgeperforeerde aansluiting.</li> <li>▲ Uitsparing voorzien in de bodem</li> </ul>				<ul style="list-style-type: none"> <li>▲ Kernboringen met rubberdichting (SBR).</li> <li>▲ Ophogingen.</li> <li>▲ Gietijzeren deksel.</li> </ul>		
Inhoud	Diameter	Hoogte	H (IN)	Gewicht	Mangaf	WD B/O *
5.000 L	2,25 m	1,80 m	1,60 m	4.320 kg	$\varnothing$ 700	7/9
7.500 L	2,80 m	1,60 m	1,35 m	6.320 kg	$\varnothing$ 700	8/10
8.000 L	2,80 m	1,85 m	1,60 m	6.720 kg	$\varnothing$ 700	8/10
10.000 L	2,80 m	2,10 m	1,85 m	7.220 kg	$\varnothing$ 700	8/10

\*WD B/O = Wanddikte Boven/Onder