




## INFILTRATIEPUT 10.000 LITER A15kN

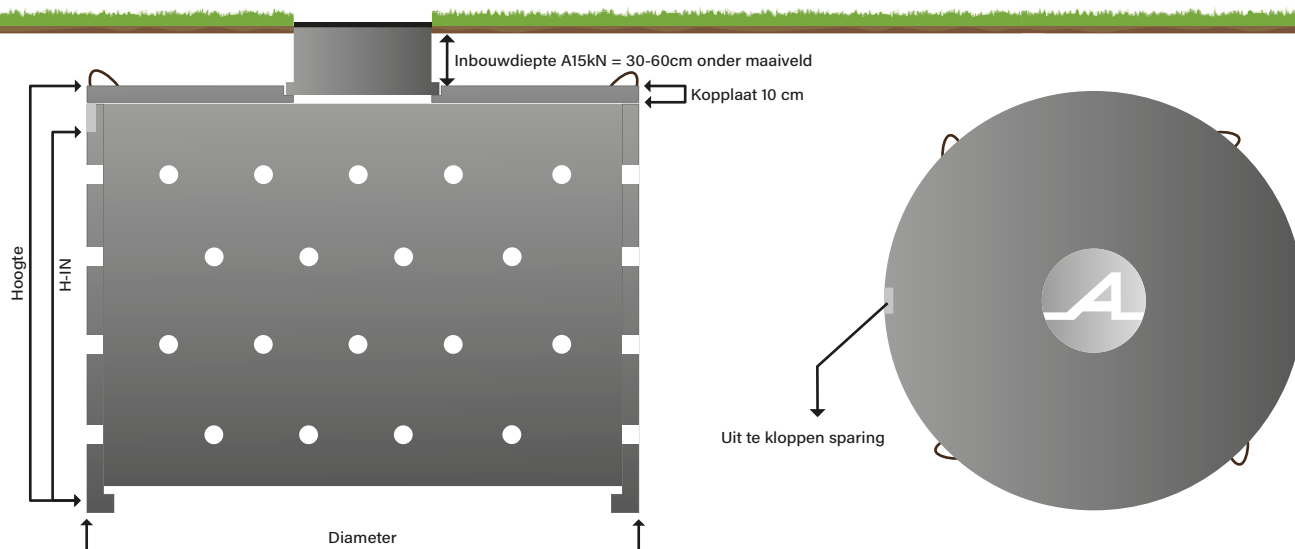

Inhoud	Diameter	Hoogte	Hoogte-IN	Gewicht	Mangal	WD B/O*	Inf. opp. wand	Inf. opp. bodem
10.000 Liter	2,80m	2,10m	1,85m	5.500kg	Ø 70cm	8/10 cm	15,4m <sup>2</sup>	3m <sup>2</sup>

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

### Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd met betonkwaliteit C35/45 EE3 (machinaal getrild beton)
- A15kN - niet geschikt voor verkeersbelasting
- Max. inbouwdiepte = 60cm
- 1 uit te kloppen sparring

### Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel

