



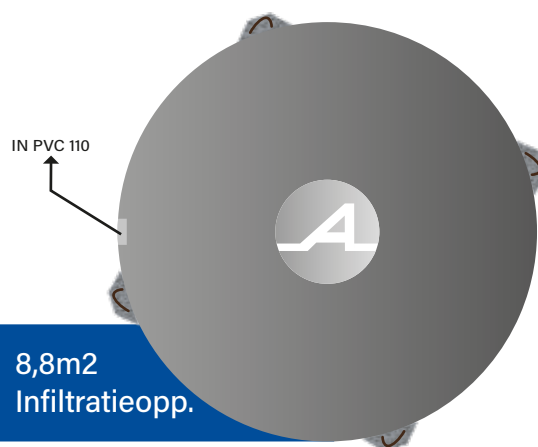

CAVUM 5.000 LITER B125kN (infiltratieput uit poreus beton)

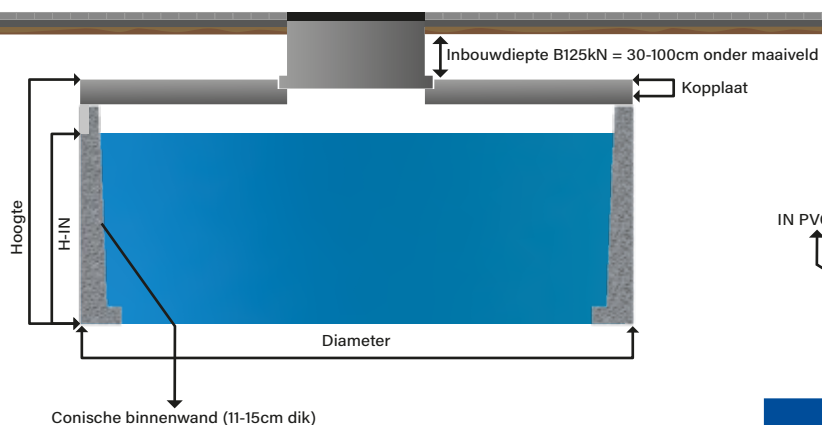

inhoud	Diameter	Hoogte	H-IN	Gewicht	Mangat	WD B/O*	Kopplaat
5.000 Liter	2,80m	1,15m	0,89m	4.620kg	Ø70cm	11/15 cm	15cm

WD B/O = Wanddikte Boven/Onder

Technische kenmerken

- De kuip is monolithisch geproduceerd uit hoogwaardig Poreus beton met 115 liter/m²/min waterverlies
- B125kN- geschikt voor personenwagenverkeer
- Max. inbouwdiepte = 100cm
- 1 PVC aansluiting 110
- Uitsparing voorzien in bodem

Opties

- Kernboringen met rubberdichting (SBR)
- Ophogingen
- Gietijzeren Deksel